

Georg 6.0 : Anleitung zum UpDate Release R40


Die neue Release R40 steht ab sofort zum Download über das LiveUpDate und als 1-Paket-Download (siehe : www.geosoft.de > Downloads > 1-Paket-Download [links unter Sonstiges]) bereit.

Allgemeine Hinweise !

- Bitte beachten Sie, dass dieses UpDate eine vorhandene **Georg 6 Release R38 bzw. R39** voraussetzt ! Sollten Sie eine ältere Programmversion im Einsatz haben stimmen sie sich bitte vor der Installation der Release R40 mit uns ab.
- Bitte fertigen Sie vor dem UpDate aktuelle Datensicherungen des gesamten Ordners „\Georg 6.0“ (inkl. allen Unterverzeichnissen) an !
- Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer aus Georg 6 ausgeloggt wurden
- Stellen Sie sicher, dass die Programme „Geosoft Terminkalender“ und „TIM Stechuhr“ ebenfalls an allen Arbeitsplätzen beendet wurden oder die Arbeitsplätze heruntergefahren wurden.
- Während des UpDate werden Ihre Georg 6 Daten vom Server in einem lokalen Ordner auf Laufwerk C: kopiert und dort upgedatet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie auf Laufwerk C: über ausreichend Speicherplatz verfügen.
- Der Ablauf des Update unterscheidet sich etwas darin, ob Sie die File-Server (F/S) -oder die Client-Server (C/S) Version von Georg 6 einsetzen. In den meisten Büros wird Georg 6 im F/S Modus betrieben.
Wenn Sie nicht sicher sind, welche Version Sie im Einsatz haben starten Sie Georg 6.0 in der Version R39. Sie finden dort im Georg 6 Hauptfenster unten links die Angabe (F/S) oder (C/S).

Ablauf des Programmupdate im File-Server (F/S) Modus (Standard)

- 1.) Laden Sie über das LiveUpDate die aktuelle Programmversion Georg 6 R40 und speichern diese in Ihren Ordner „\Georg 6.0\Programm“.
- 2.) Starten Sie das Programm „Georg 6.0“. Es erscheint ein Fenster mit dem Hinweis auf das Datenbankupdate.

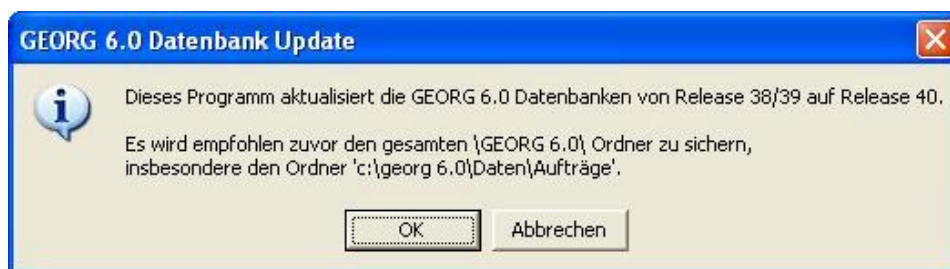

Bitte bestätigen Sie diese Abfrage mit „OK“

- 3.) Nach Abschluss des Datenbankupdate meldet das Programm die erfolgreiche Umsetzung durch eine grüne Ampel.




Sollten Probleme bei der Datenumsetzung aufgetreten sein, zeigt das Programm eine rote Ampel und verweist auf eine Fehlerdatei.

- 4.) Starten Sie nach erfolgreicher Umsetzung das Programm „Georg 6.0.exe“ in der Release R40 !

Ablauf des Programmupdate im Client-Server (C/S) Modus

- 1.) Führen Sie das UpDate an Ihrem Georg 6 Server durch !
- 2.) Beenden Sie zunächst am Server das Programm „GeorgAS“
- 3.) Laden Sie über das LiveUpDate die aktuelle Programmversion Georg 6 R40 und speichern diese in Ihren Ordner „\Georg 6.0\Programm“.
- 4.) Starten Sie das Programm „\Georg 6.0\Programm\GW6 Aploader.exe“ und brechen den Programmstart ab, sobald die Fehlermeldung „Connection refused“ angezeigt wird.
- 5.) Starten Sie das Programm „\Georg 6.0\Programm\GW6 DBUpdate.exe“. Es erscheint ein Fenster mit dem Hinweis auf das Datenbankupdate.

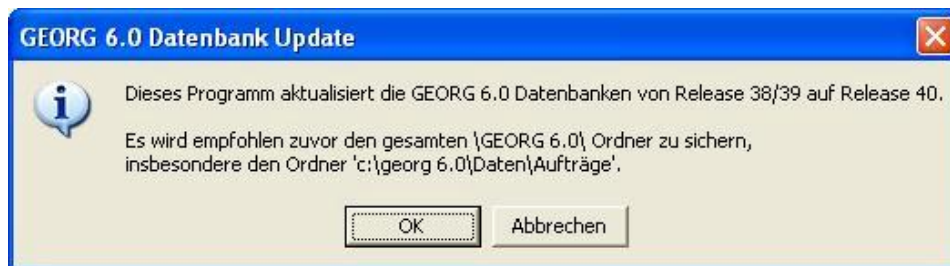

Bitte bestätigen Sie diese Abfrage mit „OK“

- 6.) Nach Abschluss des Datenbankupdate meldet das Programm die erfolgreiche Umsetzung durch eine grüne Ampel.



Sollten Probleme bei der Datenumsetzung aufgetreten sein, zeigt das Programm eine rote Ampel und verweist auf eine Fehlerdatei.

- 7.) Starten Sie nach erfolgreicher Umsetzung am Serverrechner das Programm „GeorgAS.exe“.
- 8.) Starten Sie danach an den Client Rechnern das Programm „Georg 6.0.exe“ in der Release R40 !